



PROFLEX[®]

106C

COLOR ●

NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

OJETILLOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente con reflectante

PUNTERA
Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento
antimicótico y tecnologías
Shock Absorber/Comfort Fit

PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión
de agua


PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor,
Resistente a hidrocarburos,
Aislante eléctrico, Sistema Anti
Torsión (previene torceduras
de tobillos) y Antislip (EN ISO
13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa

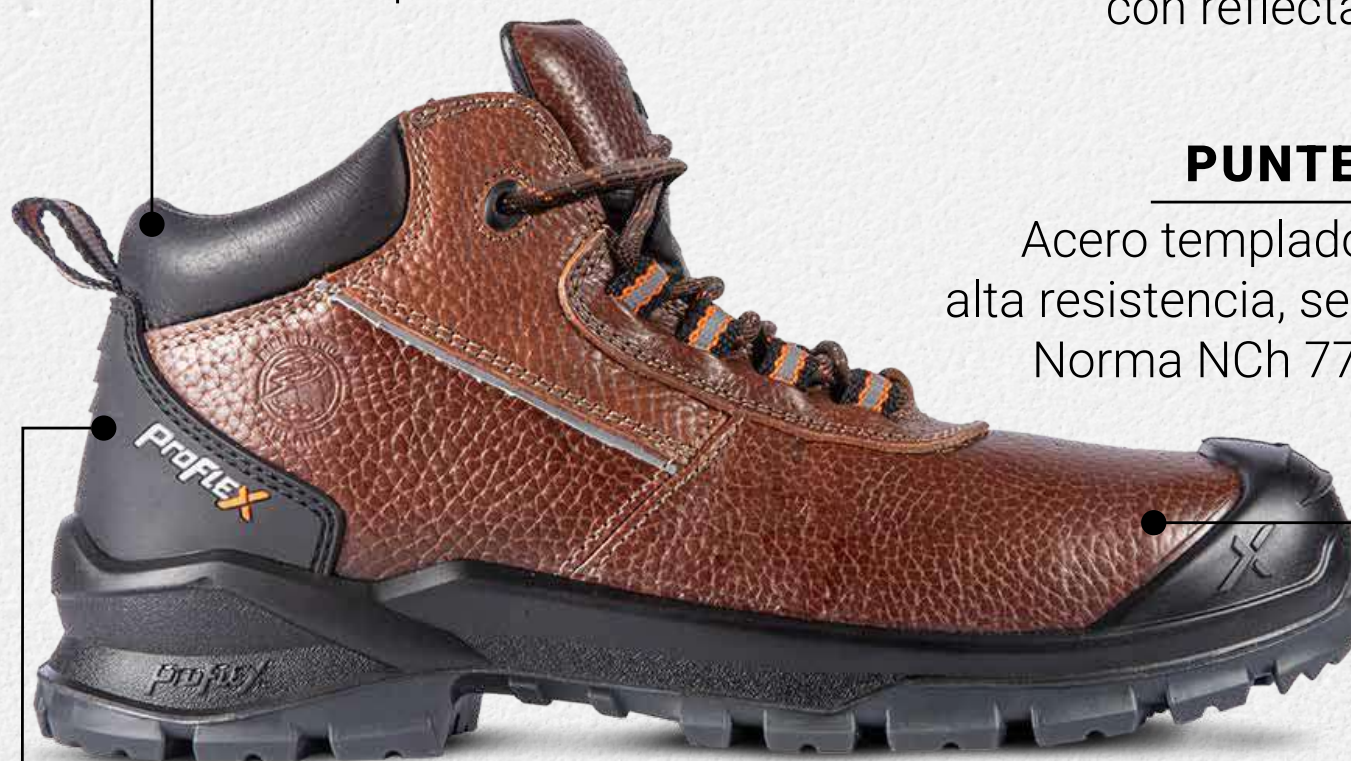

FORRO

Cuero gamuzado

MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



WATER
RESISTANT



ANTISLIP